



Alkalmazás beállítások



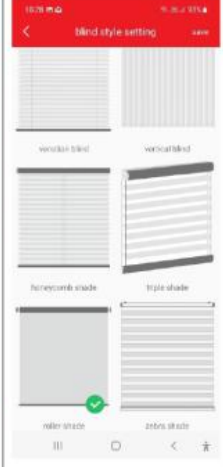



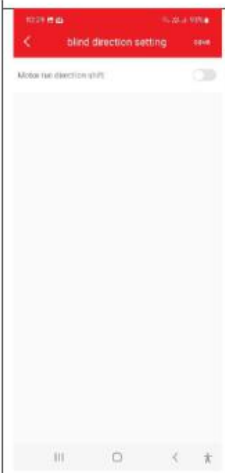



prettoni.hu

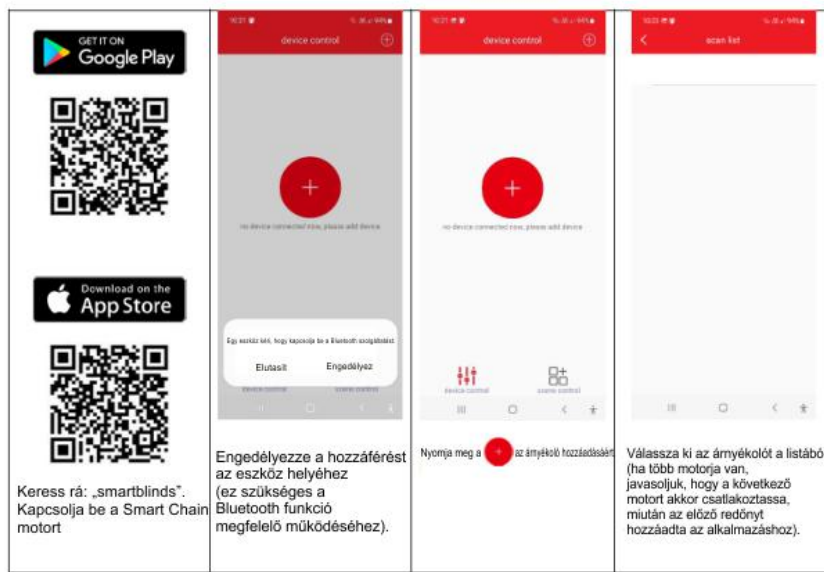

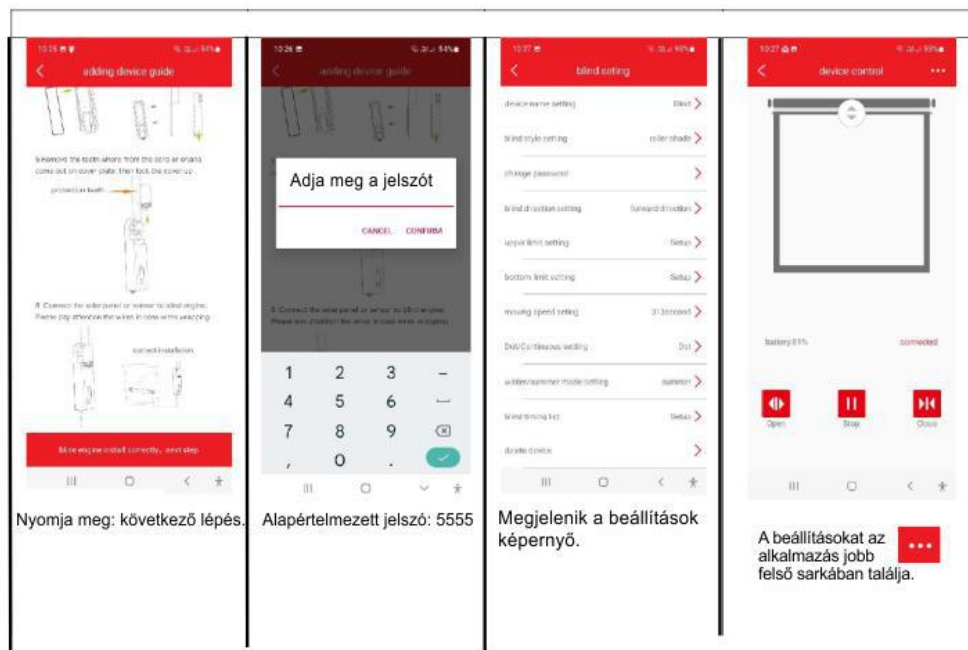

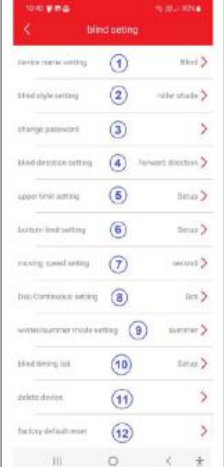
prettoni.hu


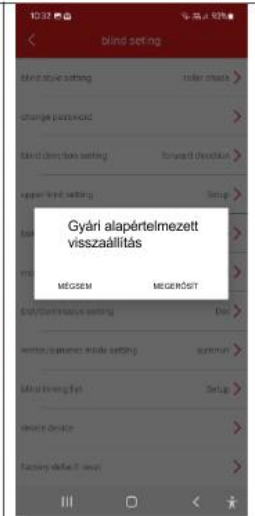
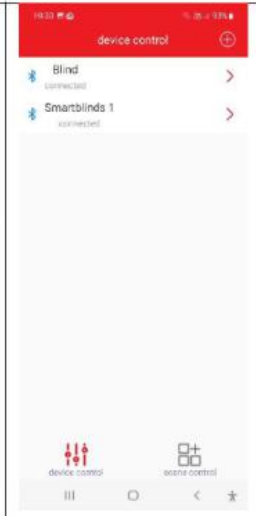
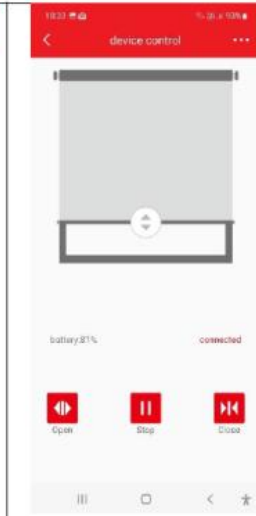


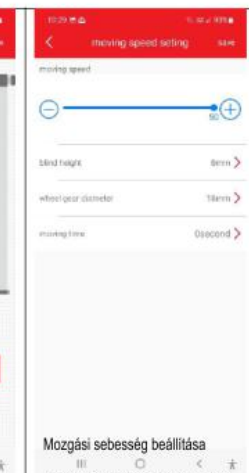



 <p>Beállítások</p>	 <p>1. Az árnyékoló neve Adjon egy nevet az árnyékolónak, és erősítse meg.</p>	 <p>2. Az árnyékoló típusa Válassza ki az Önnek megfelelő árnyékolóképet, és mentse el.</p>	 <p>3. Változtassa meg a jelszót Módosítsa a jelszót a sajátjára, és erősítse meg.</p>
---	--	--	--


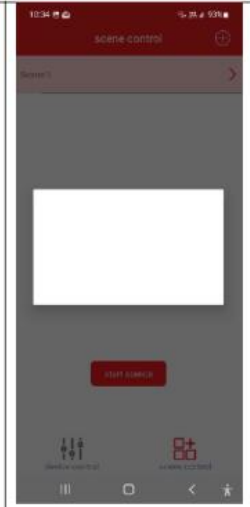

 <p>Íránybeállítás Lehetőség van a roló irányának megváltoztatására: ehhez nyomja meg a gombot <input checked="" type="checkbox"/></p>	 <p>Felső határ beállítása Tartsa lenyomva a Nyitás vagy a Bezárás gombot, amíg az árnyékolók teljesen ki nem nyílnak, majd nyomja meg a Stop és a Mentés gombot.</p>	 <p>Alsó határérték beállítása Tartsa lenyomva a Nyitás vagy a Bezárás gombot, amíg az árnyékolók teljesen be nem csukódnak, majd nyomja meg a Stop és a Mentés gombot.</p>	 <p>Mozgási sebesség beállítása Az alapértelmezett a leggyorsabb tekerelési sebesség. Csökkentéséhez nyomja meg a - gombot. Haladó felhasználóknak: adja meg az árnyékoló magasságát és a mechanizmus átmérőjét, hogy a tekerelési időt saját igényei szerint állítsa be.</p>
--	---	--	---

<p>Folyamatos beállítás Ez a beállítás határozza meg, hogy a Nyitás és Bezárás minden egyes érintése elmozdítja-e a redőnyt, vagy szükség van-e rövid időre lenyomva tartani.</p>	<p>Téli / Nyári mód Ez a beállítás a napelemben található fényérzékelőhöz kapcsolódik *: ha nincs ilyen, akkor nem kell semmit tennie.</p>	<p>Az időzíti beállítások lehetővé teszik a redőny nyitási vagy zárási idejének beállítását. Nyomja meg  az indításhoz.</p>	<p>Időzíti beállítások Állítsa be a roló helyzetét a következő gomb mozgatásával:  Válassza ki a pontos időt, és nyomja meg a duplikáció gombot a napok kiválasztásához.</p>

<p>Válassza ki a napokat, és erősítse meg.</p>	<p>Az időzítő elindításához nyomja meg: </p>	<p>Az időzítő szerkesztéséhez vagy törléséhez tartsa rajta hosszabban az ujját a szerkesztésen/törlésen.</p>	<p>Maximum 4 különböző időzítőt állíthat be. A szerkesztéshez/törléshez tartsa lenyomva az ujját az időzítőn.</p>

 <p>Az árnyékoló törlése</p> <p>Ez a beállítás az árnyékoló eltávolítására szolgál az alkalmazásból.</p>	 <p>Az összes beállítás törlése</p> <p>Ez visszaállítja a kezdeti alapértelmezett beállításokat.</p>	 <p>Eszközvezérlés</p> <p>Az alkalmazás kezdőképernyőjén megjelenik az összes hozzáadott árnyékoló listája. A Bluetooth hatótávolságon belüli Smart Chain ezután automatikusan csatlakozik 2-3 másodperc után. Válassza ki a szükséges árnyékolót, hogy irányítsa.</p>	 <p>A redőnyt vezérelheti a Nyitás - Stop - Bezárás gombokkal, vagy a rajzon lévő irányítógomb mozgatásával. Ez a képernyő a Smart Chain eszköz akkumulátorának töltöttségi szintjét is mutatja.</p>
--	--	---	--

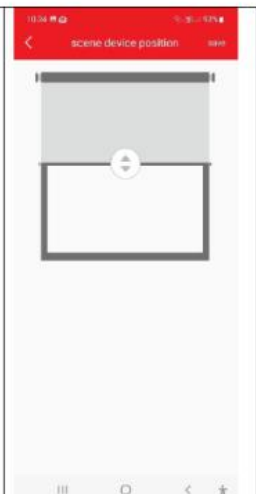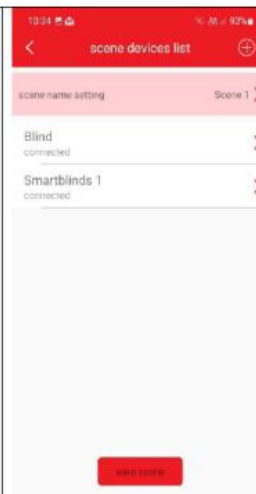 <p>Jelenetvezérlés</p> <p>A Smart Chain eszközöket csoportokba lehet kombinálni, hogy tervezett forgatókönyveket hajtsanak végre, pl. hogy egy szobában minden rolót egy gombbal kinyithasson. Az első jelenet hozzáadásához nyomja meg a következő gombot:</p>	 <p>Nyomja meg a jelenet nevét a jelenet nevének hozzáadásához.</p> <p>Ezután nyomja meg a gombot a kiválasztott árnyékolók hozzáadásához:</p> <p>(Megjegyzés: árnyékoló hozzáadásához az alkalmazásban „csatlakozva” állapotúnak kell lennie).</p>	 <p>A készülék pozíciója</p> <p>Állítsa be a redőny kívánt célpozícióját, és nyomja meg a Megerősítés gombot.</p>	 <p>Eszközjelenet listája</p> <p>A kiválasztott árnyékolók hozzáadása után nyomja meg a jelenet mentése gombot.</p>
--	---	---	---

 <p>Nyomja meg a kiválasztott csoport nevét, majd a jelenet indítása gombot – a roló az előre beállított pozíciókba mozog.</p>	 <p>Nyomja meg és tartsa lenyomva a jelenet nevét egy jelenet szerkesztéséhez vagy törléséhez.</p>	 <p>Nyomja meg az eszközvezérlőt a kezdőképernyőre való visszatéréshez.</p>	<p>A kézikönyv a Smart Chain 1.0-s verziójára vonatkozik (2020.12.04-től).</p> <p>A jövőben megjelenhetnek az alkalmazás új verziói, amelyek további lehetőségeket és funkciókat vezetnek be.</p> <p>Erről a témáról közvetlenül az alkalmazásboltban (Google Play vagy Apple APP Store) találhat információkat.</p>
---	---	---	--